

BODENBESCHICHTUNGEN FÜR IHRE GARAGE

EIN UNTERGRUND AUF DEN SIE ABFAHREN WERDEN!

- attraktive Optik in vielen verschiedenen Farbtönen
- hohe mechanische und chemische Belastbarkeit
- witterungsbeständig
- frost- & tausalzbeständig
- fugenlos & pflegeleicht
- abriebfest



**ISTEH
DRAUF**

... wenn mei Garage
fugenlos und pflegeleicht is.



Für den „privaten“ Garagenbesitzer haben sich selbstverlaufende Beschichtungen auf Epoxidharzbasis bewährt. Ob mit rutschhemmender oder versiegelter Oberfläche - Die Allround-Kombination aus DISBOXID 462 und DISBOXID 464 bildet den perfekten Untergrund für alle Anforderungen im Garagenbereich.



Grundierung - DISBOXID 462

Lösemittelfreie 2K-Epoxidharzgrundierung

Transparentes, niedrigviskoses EP-Bindemittel für die Grundierung und Kratzspachtelung von Betonböden und Zementestrichen.

Bindemittel für Kunstharzmörtel, zum Herstellen von Hohlkehlen und zum Reprofilieren von Ausbruchstellen.



Beschichtung - DISBOXID 464


Lösemittelfreie 2K-Epoxidharzbeschichtung

Epoxidharzbindemittel für gefüllte, selbstverlaufende Beschichtungen und Einstreubeläge.

Geeignet für Beschichtungen und Beläge bei Flächen mit normaler bis mittelschwerer Beanspruchung auf Beton- und Zementestrichen, wie z.B. in Produktionsräumen, Lagerhallen, Werkstätten und Garagen.

ROLLBESCHICHTUNG (0,3–1,2 mm Schichtdicke)

- 1 Grundbeschichtung: Disboxid 462 EP-Grundier- und Mörtelharz (kurz EP) (ggf. Kratzspachtelung)
- 2 • Für rutschhemmende Oberfläche:
abgesandet mit Füllstoff 0,3–0,8 mm/0,7–1,2 mm
- 3 Deckbeschichtung: Disboxid 464 EP-Verlaufschicht (1–2x)

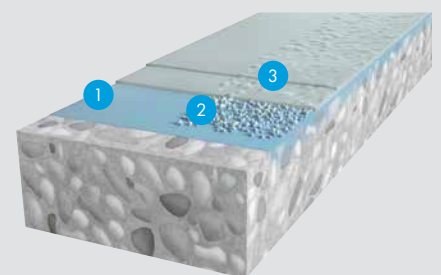

VERLAUFBESCHICHTUNG (Schichtdicke bis 1,5 mm)

Keine Füllstoffe erforderlich

- 1 Grundbeschichtung: Disboxid 462 EP (ggf. Kratzspachtelung)
- 2 abgesandet mit Füllstoff 0,1–0,3 mm
- 3 Deckbeschichtung: Disboxid 464 EP-Verlaufschicht
- 4 Versiegelung (optional)

